



**ION** La tecnología al servicio del agua y del medio ambiente

**SCALEBUSTER**

Descalcificador inhibidor de tratamiento del agua por electrólisis galvánica para la protección contra la corrosión y la cal Ion.ScaleBuster ISB (D03) - ISO 9001:2000

El sistema autolimpiador por ánodos de sacrificio en zinc **ScaleBuster ISB (D03)** garantiza la máxima protección contra la corrosión y los depósitos de cal en tuberías, aparatos sanitarios y electrodomésticos. El sistema está testeado y certificado por **TÜV/GS** y **WRAS**; los materiales plásticos dieléctricos utilizados están certificados por **KTW**. Las conexiones del inhibidor de cal corresponden a la norma **DIN 1988 (TRWI)**. El **descalcificador inhibidor Ion.ScaleBuster** no necesita de ninguna conexión a la red eléctrica. Se instala en vertical y también de manera horizontal si lo instala junto con un filtro de agua. Sin embargo es aconsejable instalarlo de manera vertical. Consultas para **precios ScaleBuster**: [www.scalebuster.es/contacto](http://www.scalebuster.es/contacto)



**Venta en España**

Fadecen S.L.  
Pol. Industrial Requena  
Cedillo del Condado  
45214 - Toledo

☎ **902 902 181**  
**925 50 87 45**

📠 **902 44 55 88**

[www.aguapura.fadecen.com](http://www.aguapura.fadecen.com)



Un producto genuino Ion.ScaleBuster compruebe su holograma en:  
[www.scalebuster.es](http://www.scalebuster.es)  
Fadecen S.L. patente EUR 06804577  
Teléfonos: 902 902 181 - 925 50 87 45

**ISB (D03) (Patente europea N°0680457)**


Producto	Ion.ScaleBuster®
Tipo	ISB (D03)
Diámetro interior	DN 03 (1/8")
Conexiones	rosca hembra 1/2"
Longitud total	100 mm
Diámetro exterior	25 mm
Peso	0,3 kg

**Materiales:**

Cuerpo del sistema	Latón – BS 2874 CZ122 ISO CuZn40Pb2
Ánodo de zinc	BS 3436 – DIN 1706
Cámara de turbulencia	politetrafluoroetileno PTFE – BS 6554
Junta tórica	NBR – BS 6920

**Construcción:** El cuerpo del descalcificador inhibidor de corrosión consta de una sola pieza (sin partes móviles).

Presión máxima	10 bars
Caudal nominal	0,05 m <sup>3</sup> /h – 0,80 l/min@2m/s
Pérdida de presión	0,01 bar
Temperatura de funcionamiento	Agua potable hasta 60°

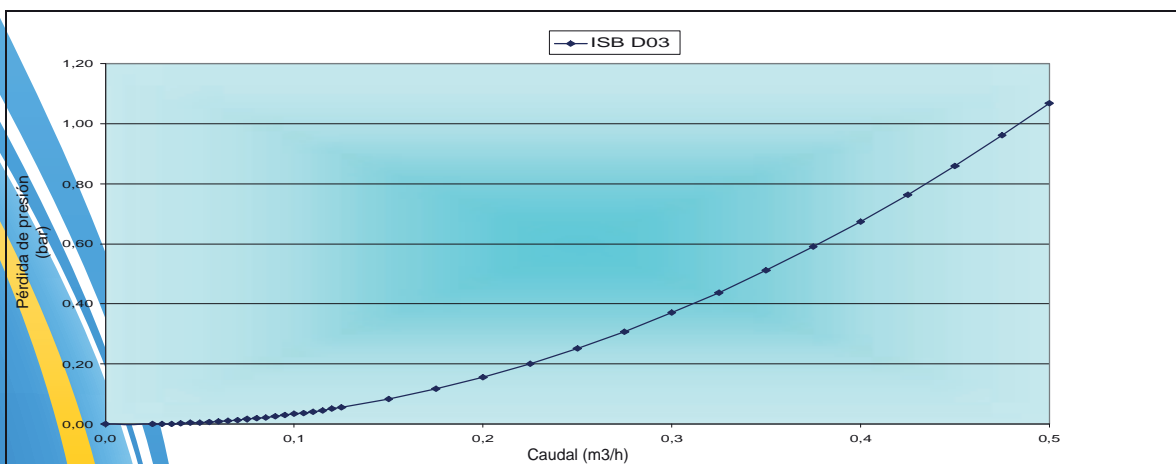

Contacte con nosotros para modelos de descalcificadores inhibidores de una capacidad superior. Para consultar **precios ScaleBuster** puede hacerlo en los teléfonos 925 50 89 13 - 93 788 05 50

**Garantía:** 5 años - Garantía del fabricante

[www.scalebuster.es](http://www.scalebuster.es)

**902 902 181**