

Descalcificador inhibidor de tratamiento del agua por electrólisis galvánica de protección contra la corrosión y la cal Ion.ScaleBuster® ISO 9001 - 2000

El sistema autolimpiador por ánodos de sacrificio en zinc **Ion.ScaleBuster®** garantiza la máxima protección contra la corrosión y los depósitos de cal en tuberías, aparatos sanitarios y electrodomésticos. El sistema está testeado y certificado por **TÜV/GS** y **WRAS**; los materiales plásticos dieléctricos utilizados están certificados por **KTW**. Las conexiones del inhibidor de cal corresponden a la norma **DIN 1988 (TRWI)**. El **descalcificador inhibidor Ion.ScaleBuster®** no necesita de ninguna conexión a la red eléctrica. Se instala en vertical y también de manera horizontal, si lo instala junto con un **filtro de agua**. Sin embargo es siempre aconsejable instalarlo de manera vertical.



**Venta en España**

Fadecen S.L.  
 Pol. Industrial Requena  
 Cedillo del Condado  
 45214 - Toledo

☎ 902 902 181  
 ☎ 925 50 87 45

☎ 902 44 55 88

[www.aguapura.fadecen.com](http://www.aguapura.fadecen.com)



**ISB (D07) (Patente europea N°0680457)**


|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Producto          | Ion.ScaleBuster®  |
| Tipo              | ISB (D07)         |
| Diámetro interior | DN 07 (1/4")      |
| Conexiones        | rosca hembra 1/2" |
| Longitud total    | 100 mm            |
| Diámetro exterior | 25 mm             |
| Peso              | 0,3 kg            |

**Materiales:**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Cuerpo del sistema    | Latón – BS 2874 CZ122 ISO CuZn40Pb2   |
| Ánodo de zinc         | BS 3436 – DIN 1706                    |
| Cámara de turbulencia | politetrafluoroetileno PTFE – BS 6554 |
| Junta tórica          | NBR – BS 6920                         |

**Construcción:** El cuerpo del descalcificador inhibidor de corrosión consta de una sola pieza (sin partes móviles).

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Presión máxima                | 10 bars                                  |
| Caudal nominal                | 0,41 m <sup>3</sup> /h – 3,33 l/min@2m/s |
| Pérdida de presión            | 0,01 bar                                 |
| Temperatura de funcionamiento | Agua potable hasta 60°                   |

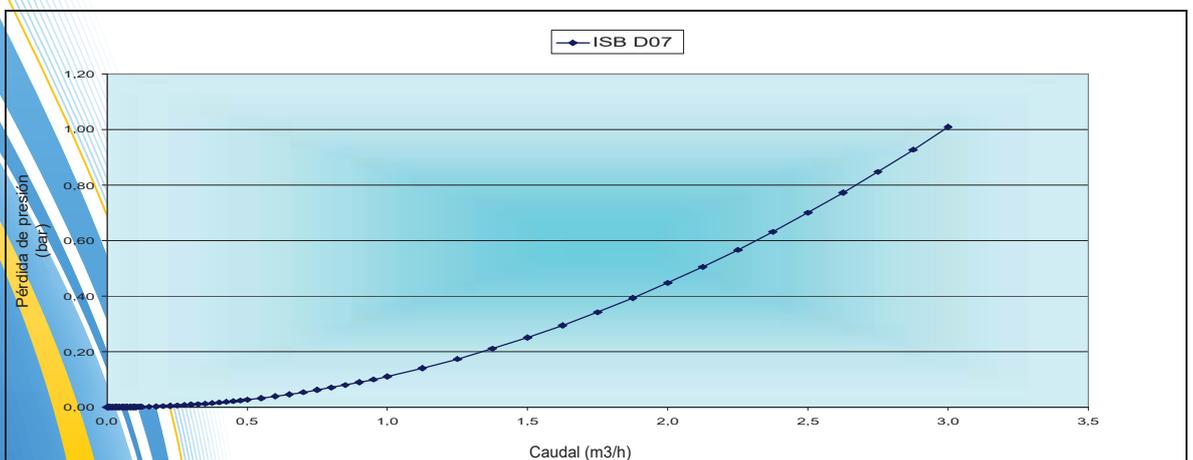

Contacte con nosotros para modelos de descalcificadores inhibidores de capacidad superior

**Garantía:** 5 años - Garantía del fabricante

[www.scalebuster.es](http://www.scalebuster.es)

 **902 902 181**