

Descalcificador inhibidor de tratamiento del agua por electrólisis galvánica de protección contra la corrosión y la cal Ion.ScaleBuster® ISO 9001 - 2000

El sistema autolimpiador por ánodos de sacrificio en zinc **Ion.ScaleBuster®** garantiza la máxima protección contra la corrosión y los depósitos de cal en tuberías, aparatos sanitarios y electrodomésticos. El sistema está testeado y certificado por **TÜV/GS** y **WRAS**; los materiales plásticos dieléctricos utilizados están certificados por **KTW**. Las conexiones del inhibidor de cal corresponden a la norma **DIN 1988 (TRWI)**. El **descalcificador inhibidor Ion.ScaleBuster®** no necesita de ninguna conexión a la red eléctrica. Se instala en vertical y también de manera horizontal, si lo instala junto con un **filtro de agua**. Sin embargo es siempre aconsejable instalarlo de manera vertical.



Venta en España

Fadecen S.L.
Pol. Industrial Requena
Cedillo del Condado
45214 - Toledo

☎ 902 902 181
☎ 925 50 87 45
☎ 902 44 55 88

www.aguapura.fadecen.com



ISB (D12) (Patente europea N°0680457)


Producto	Ion.ScaleBuster®
Tipo	ISB (D12) - ION SB12-ET
Diámetro interior	DN 15 (3/8")
Conexiones	1/2" BBSP internal
Longitud total	120 mm
Diámetro exterior	25 mm
Peso	0,35 kg

Materiales:

Cuerpo del sistema	Latón – BS 2874 CZ122 ISO CuZn40Pb2
Ánodo de zinc	BS 3436 – DIN 1706
Cámara de turbulencia	politetrafluoroetileno PTFE – BS 6554
Junta tórica	NBR – BS 6920

Construcción: El cuerpo del descalcificador inhibidor de corrosión consta de una sola pieza (sin partes móviles).

Presión máxima	10 bars
Caudal nominal	0,57 m3/h – 9,49 l/min@2m/s
Pérdida de presión	0,04 bar
Temperatura de funcionamiento	Agua potable hasta 60°

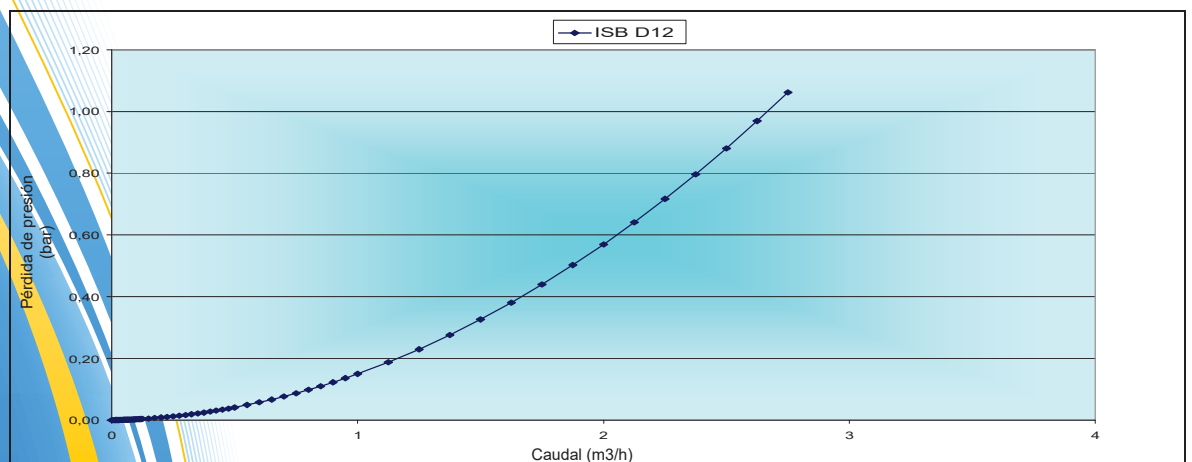

Contacte con nosotros para modelos de descalcificadores inhibidores de capacidad superior

Garantía: 5 años - Garantía del fabricante

www.scalebuster.es

 **902 902 181**